



YK-AD 系列 4 单元 3 英寸无源音柱



YK-AD 系列线性阵列音柱，凭借独特研发的空间扩散技术，每个全频扬声器内具有多个扬声器单元，按照精确设计的角度，排列在细长垂直的箱体内，使它发出的声波能向远处和两边扩散，却很少向上下方向传播。声音可以更加均匀的传入听众的耳朵。与传统扬声器相比，声压级的衰减速度更慢，使 PAL 系统的声音投射距离远，声场宽广均匀。

便捷操作

智能音频

立体声

多层保护

高保真

YK-AD 系列 4 单元 3 英寸无源音柱



YK-AD 系列 4 单元 3 英寸无源音柱


产品特点

此系列所有扬声器均采用轻量化设计，各项参数指标经过论证全部控制在 0.3% 的范围内，比设计目标更加优秀。此系列产品具有很好的高频穿透力与细腻度。内置经过优化的功率分频网络，对各自所承受的频率进行合理的分割，保证了很好的幅频响应与相位响应。

此系列采用柱状形式外观设计，既能保证良好的声学特性，又能提供很好的视觉感受。箱体全部采用多层夹板制作，运用先进的 CNC 设备进行精准的材料配合，每一处结合都非常精细。箱体外表覆盖全环保的水性涂料，使整个音箱在视觉感受上更加协调与高端。音柱可通过三角支架进行流动支架安装，也可通过万向壁挂架进行壁挂安装，外观精美，声音自然，效率高。

产品尺寸

YK-AD 系列 4 单元 3 英寸无源音柱

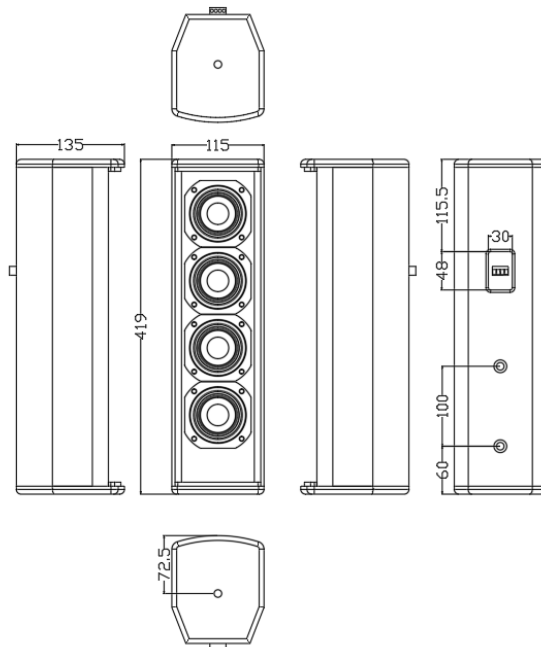

本产品包含音箱箱体、1个壁挂万向支架及1个4PIN音箱头；采用直线型音柱设计，辐射效率高，声场均匀；可广泛应用于各类指挥大厅、会议厅、报告厅等场合，箱体精美小巧；自带万向壁挂架，可壁挂安装。

技术参数

参数	说明
产品名称	YK-AD 系列 4 单元 3 英寸无源音柱
系统类型	4 单元密闭式全频箱
额定功率	130W
最大功率	260W
峰值功率	520W
标称阻抗	8Ω
推荐放大器额定输出功率	200W—300W@8Ω
标称灵敏度(1W@1m)	96dB
最大声压级(Pmax@1m)	117dB@130W(123dB@520W)
频率带宽	130Hz—18kHz
标称指向性(-6dB)	90°H × 30°V

换能器配置	铁氧体低频驱动器 3"（82mm 单元 70mm 磁钢 20mm 音圈）×4
分频模式	被动式
连接器	SPEAKON NL4×1 (PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG)
箱体材质	15mm(0.60")+12mm（0.47"）夹板
颜色	默认为黑色水性漆，可按要求订制其他颜色
箱体尺寸	W115mm*D135mm*H419mm
重量(每只)	4.70kg
参考应用领域	会议室、指挥大厅、会议厅、报告厅等